5.0670.00.40

Netzteil IP65 für POW-LED 18 x 3 W Modul

Power Supply IP65 for POW-LED 18 x 3 W Unit · *alimentation IP65 pour POW-LED 18 x 3 W Module*



5.0670.00.40

1. Beschreibung

· Netzteil nur zum Anschluss von POW-LED 18 x 3 W Modul bei **4.0271.00.01, 4.0273.00.01, 4.0275.00.01, 4.0271.58.01, 4.0271.57.01**

· max. Leitungslänge zwischen Netzteil und POW-LED Strahler ≤ 100 m

2. Spezifikation

Eingangsspannung:	230 V AC +/-10 %
Eingansfrequenz:	50–60 Hz
Leistungsaufnahme:	40 Watt
Wirkungsgrad:	82 %
Ausgangsspannung:	24 V DC
Temperaturüberwachung:	10 k Ohm on board
Betriebstemperaturbereich:	-10°C – +45°C
Lagertemperaturbereich:	-20°C – +70°C
Abmessung:	254 x 180 x 90 mm
Gewicht:	2,0 kg

3. Allgemeine Wartungshinweise

Achtung: Keine Hochdruckreiniger direkt auf das Netzteilgehäuse verwenden.
Netzteile nicht direkt im Regen- oder Spritzwasserbereich montieren

4. Garantiebestimmungen

Folgende Garantiezeiten und Bestimmungen gelten vom Tage der Lieferung an:

· 24 Monate auf WIBRE-Produkte

· Unter die Garantie fallen nachweisbare Material-, Konstruktions- und Verarbeitungsfehler von seiten des Herstellers.

· Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung, oder durch unsachgemäße Reparatur entstehen, können wir keine Garantie übernehmen.

· Schäden durch falsche Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen.

· Keine Garantie besteht wenn die Installation nicht korrekt nach den Bestimmungen vorgenommen wurde, oder bei Verwendung nicht geeigneter Leuchtmittel bzw. Anschlusskabel.

· Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

1. Description

· power supply only for POW-LED 18 x 3 W Unit with **4.0271.00.01, 4.0273.00.01, 4.0275.00.01, 4.0271.58.01, 4.0271.57.01**

· max. distance between power supply and POW-LED light ≤ 100 m

2. Specification

Input:	230 V AC +/-10%
Frequency:	50–60 Hz
Power Consumption:	40 Watt
Efficiency:	82 %
Output Power:	24 V DC
Temperature control NTC:	10 k Ohm on board
Operating temperature:	-10°C – +45°C
Storage temperature:	-20°C – +70°C
Dimension:	254 x 180 x 90 mm
Weight:	2,0 kg

3. General Maintenance indications

Attention: Do not use steam jets direct to the Power supply.
Power supplies should not be installed in areas with direct rain or splashing water.

4. Warranty conditions

The following warranty times and conditions are valid from the day of delivery:

· 24 months on WIBRE-Products

· Proven faults appertaining to material, construction or processing fall under the warranty of the manufacturer.

· We accept no liability for damages arising through negligence of the operating instructions or improper repair work.

· No liability is accepted for installation carried out contrary to the instructions or for the use of inappropriate light bulbs or cables.

· We reserve the right to instigate any technical improvements without prior notice.

1. Description

· alimentation seulement pour POW-LED 18 x 3 W Module en ***4.0271.00.01, 4.0273.00.01, 4.0275.00.01, 4.0271.58.01, 4.0271.57.01***

· distance max. entre alimentation et dernier projecteur 100 mètres

2. Spécification

Tension primaire:	*230 V AC +/-10%*
Fréquence primaire:	*50–60 Hz*
Puissance:	*40 Watt*
Efficience:	*82 %*
Tension secondaire:	*24 V DC*
Control de la température:	*10 k Ohm on board*
Température de régime:	*-10°C – +45°C*
Température du stockage:	*-20°C – +70°C*
Dimensions:	*254 x 180 x 90 mm*
Poids:	*2,0 kg*

3. Indications d'entretien générales

Attention : Ne pas utiliser un émetteur de vapeur pour l'alimentation.
Allimentation ne pas installer en zone d l'eau.

4. Dispositions de garantie

Des périodes de garantie et dispositions suivantes sont en vigueur au jour de la livraison:

· 24 mois pour les produits Wibre

· la garantie couvre des erreurs de construction démontrables, de matériel et de traitement de la part du fabricant

· pour des dommages qui résultent de non-respect de ce manuel ou de réparation inadéquate, nous ne pouvons pas assurer la garantie

· des dommages par une fausse manipulation sont exclus de la garantie


· aucune garantie n'existe si l'installation n'a pas été entreprise correctement après les dispositions, ou lors d'une utilisation de sources ou câble non appropriés.

· nous nous réservons le droit de faire des modifications qui résultent de l'évolution technique de nos produits

WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger GmbH & Co. KG · Liebigstrasse 9 · 74211 Leingarten/Germany
Telefon: +49 (0) 7131 9053-0 · Telefax: +49 (0) 7131 9053-19 · E-Mail: info@wibre.de



5. Anschlußbelegung · Wiring Diagram · Raccordement · 5.0670.00.40

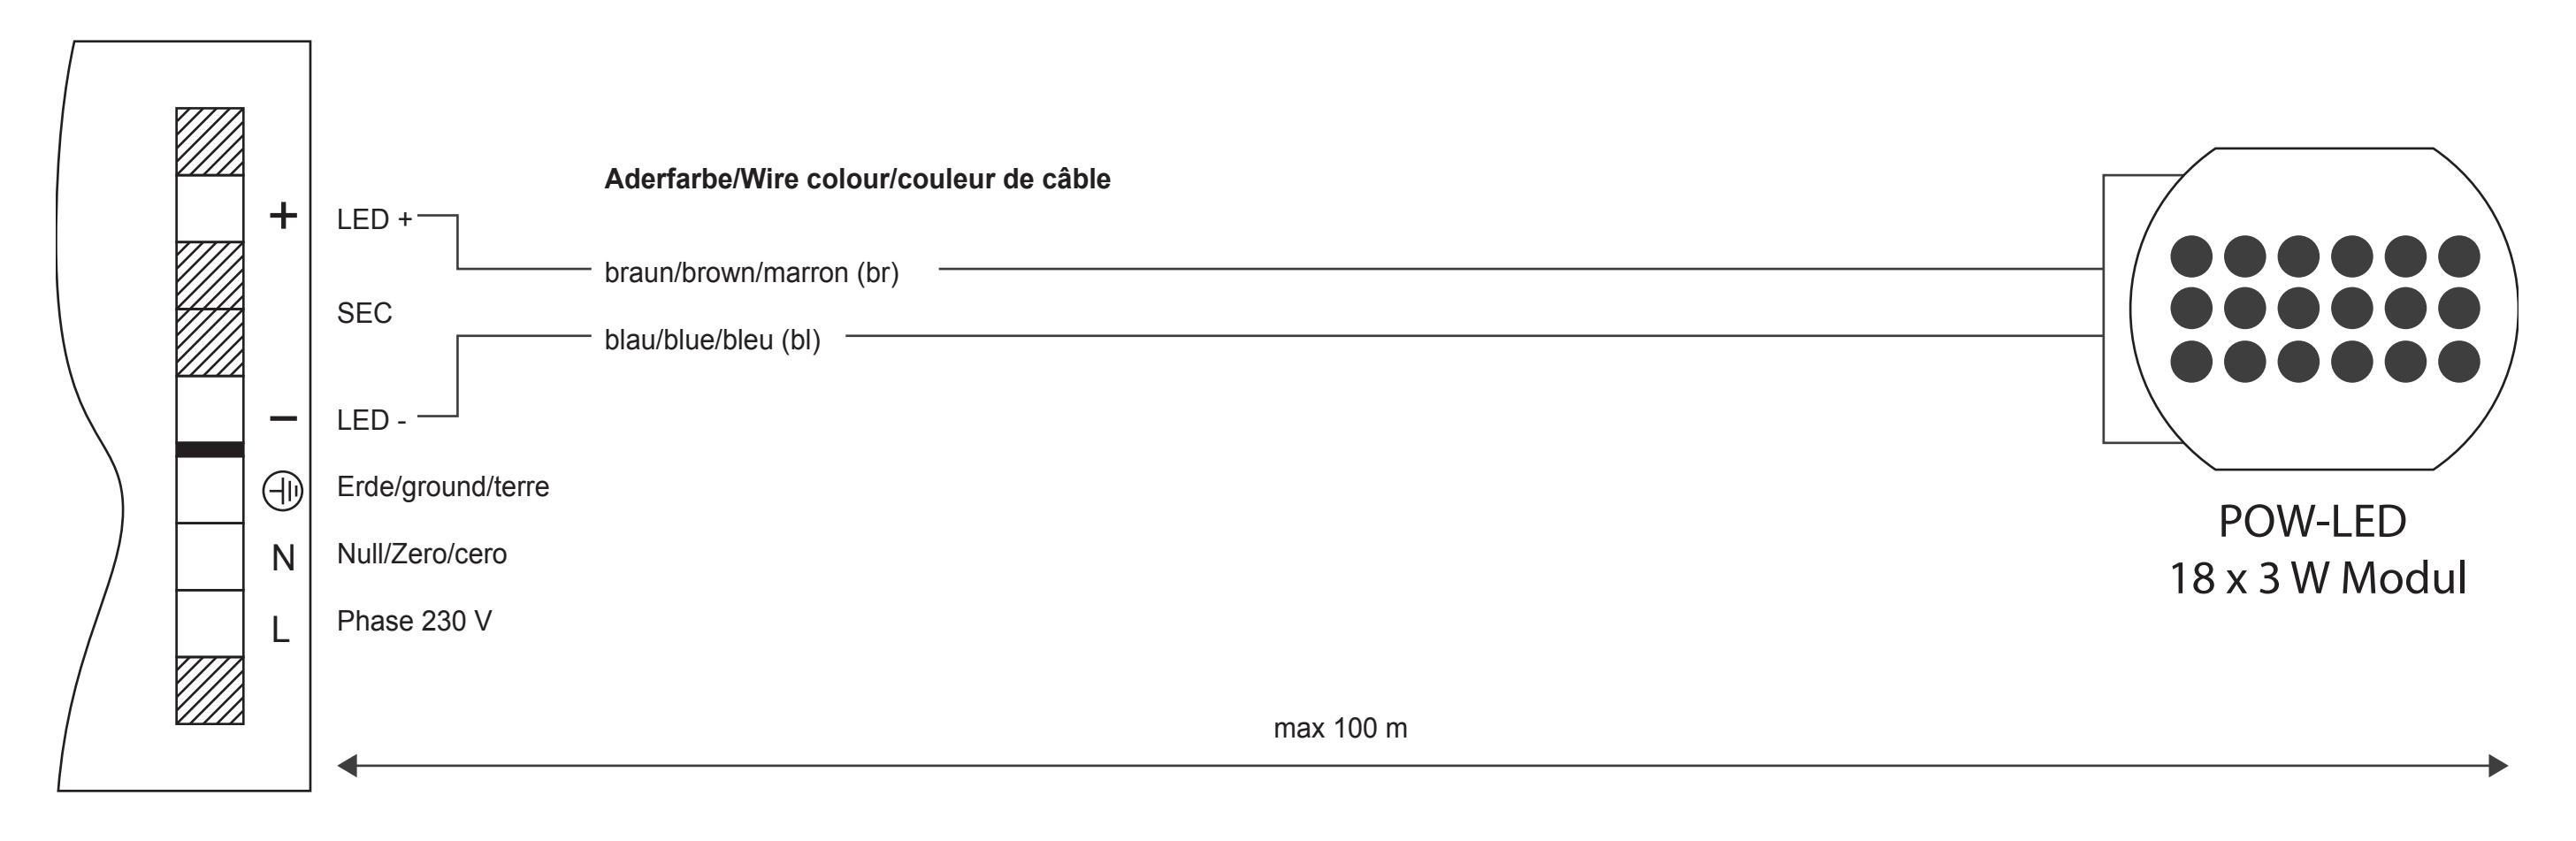

W091

WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger GmbH & Co. KG · Liebigstrasse 9 · 74211 Leingarten/Germany
Telefon: +49 (0) 7131 9053-0 · Telefax: +49 (0) 7131 9053-19 · E-Mail: info@wibre.de